



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.

Achtung! Vor Beginn aller Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei machen – Sicherung herausnehmen. Dies gilt auch für Reinigungs-, Wartungsarbeiten und Leuchtmittelwechsel. Leuchten dürfen nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden. Die Leuchte ist nur für trockene Innenräume geeignet. Innenleuchten dürfen nicht im Außenbereich verwendet werden. Leuchten dürfen nicht von Gegenständen abgedeckt werden. Sie dürfen nicht in der Verpackung ans Netz angeschlossen werden. Leuchten entwickeln im Bereich der Lampe eine starke Hitze. Fassen Sie daher die eingeschaltete oder noch heiße Leuchte nicht an. **VERBRENNUNGSGEFAHR!** Leuchten sind kein Spielzeug. Kinder erkennen oft nicht die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Artikeln oder deren Verpackung entstehen können. Halten Sie Kinder deshalb davon fern. Bei Weitergabe dieser Leuchte an Dritte ist diese Anleitung mitzugeben. Bei Beschädigungen der Leuchte, insbesondere an Kabel und Fassung, ist die Leuchte unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Bei Funktionsstörungen nur autorisiertes Personal zur Fehlerbeseitigung beauftragen. Niemals selbst Reparaturen durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Schutzklasse I . Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass Leitungen bei der Montage nicht beschädigt werden. Die angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden. Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberfläche. Benutzen Sie hierfür nur ein trockenes Tuch. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangen. Stecker- und Verbindungselemente müssen von Zug- und Drehkräften frei sein.



CERTIFICATE

of conformity with the following European Directive
Low-Voltage Directive 2014/35/EU



Hersteller:





Nordfrost-Ring 20
26419 Schortens
Deutschland

- Montage -

Inbetriebnahme



der Typenserie:

AE 1141
AE 1142
AE 1143
AE 1144
AE 1145
AE 1146
AE 1147
AE 1148
AE 1149
AE 1150
AE 1151
AE 1152

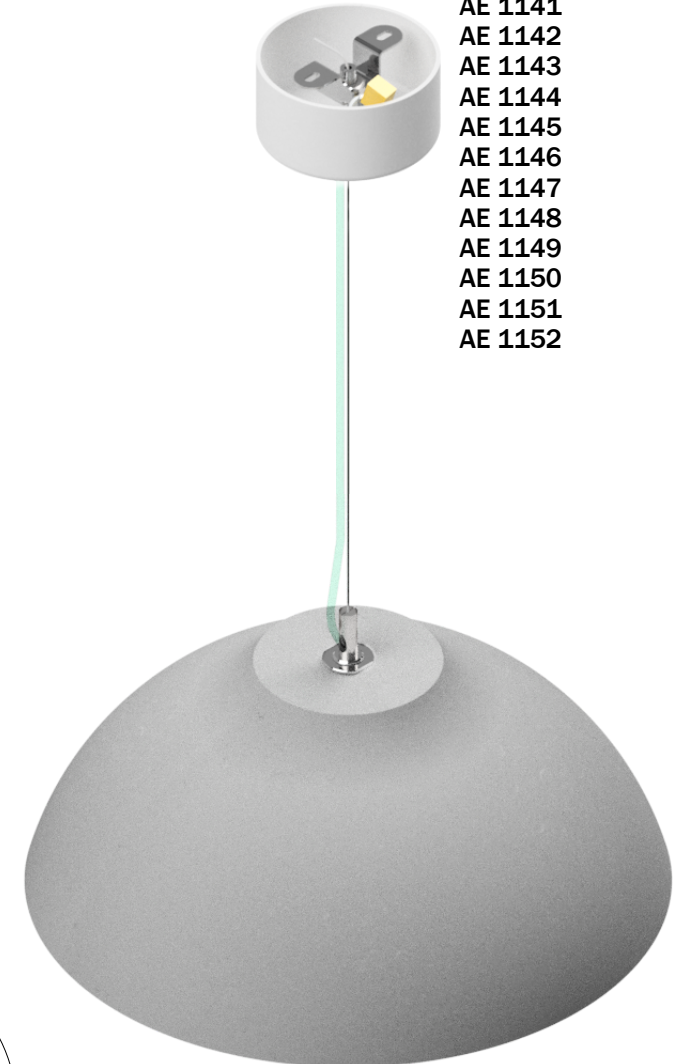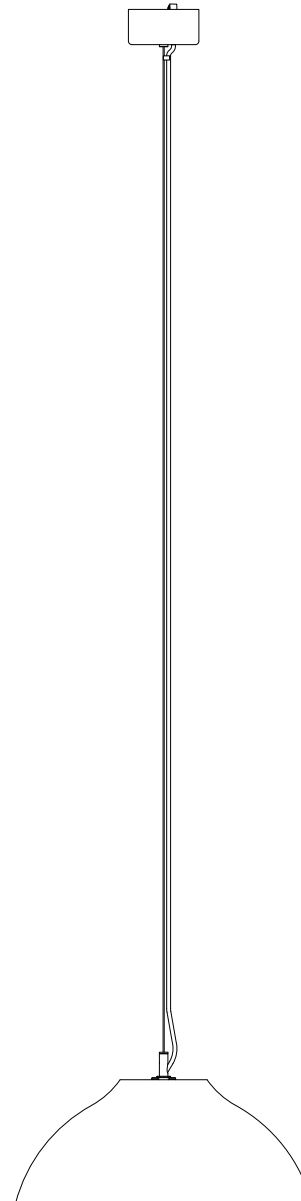


VIVANNO Leuchten

VIVANNO Leuchten

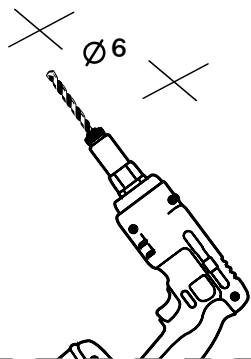
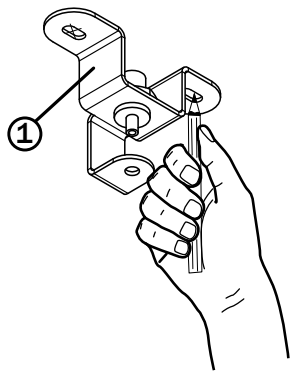


Befestigen Sie den Metallbügel ① an der Decke.

Achten Sie darauf, dass geeignete Dübel und Schrauben verwendet werden. Im Zweifel ziehen Sie eine Fachkraft hinzu.





Für die Befestigung in Beton.

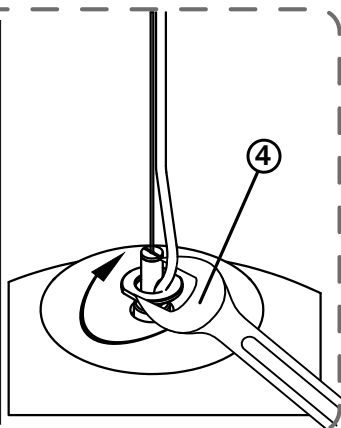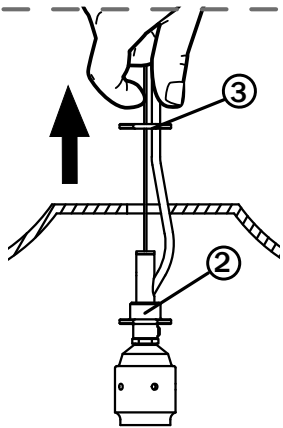

Schieben Sie die Fassung ② durch das Loch im Lampenschirm.


Schrauben Sie anschließend die Mutter ③ mit einem Schlüssel ④ Schlüsselweite 30 an.

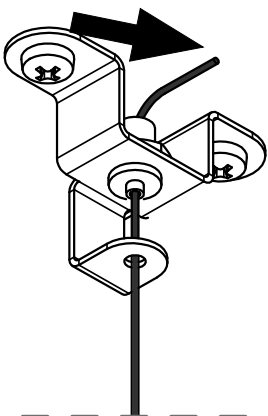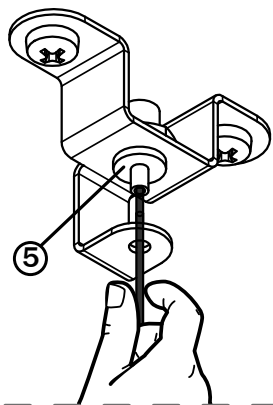


Zum Einfädeln des Seils schieben Sie das Seil durch das Loch in die Seilbefestigung ⑤.

Die Seilbefestigung ⑤ klemmt das Seil mit Federkraft gegen Herausrutschen fest.

Drücken Sie das überschüssige Seil beim Einführen zur Seite und kürzen Sie es gegebenenfalls.


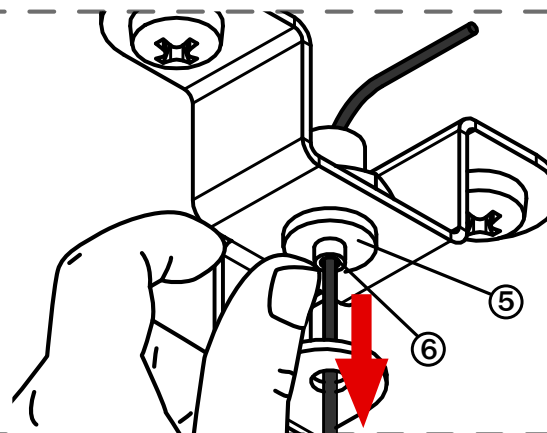


Zum Lösen des Seils drücken Sie den Federbolzen ⑥ mit dem Daumen gegen die Federkraft hoch. Entlasten Sie dabei das Seil durch Anheben des Lampenschirms. Stellen Sie so die gewünschte Höhe des Lampenschirms ein.

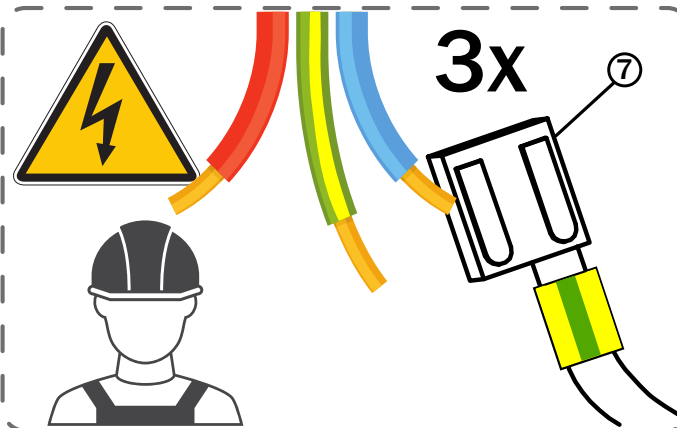

Stellen Sie die elektrische Verbindung her. Verwenden Sie dabei die mitgelieferten Klemmen WAGO 221-412 ⑦. Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden! Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelb Ader) an der Schutzklemme ① angeschlossen werden.

Achten Sie dabei auf die umseitigen Sicherheitshinweise!

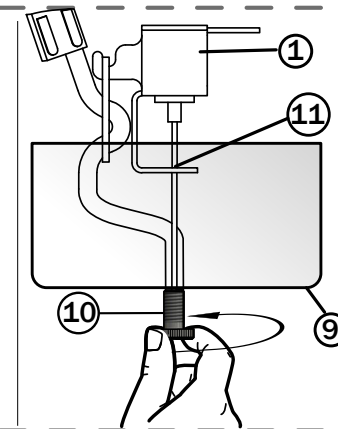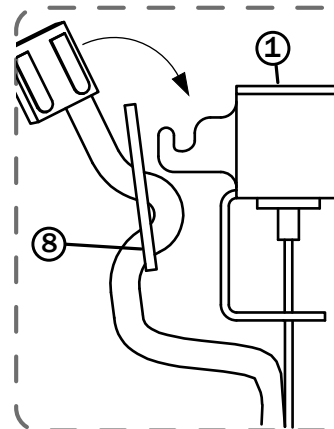

Hängen Sie die Zugentlastung ⑧ in den Haken am Befestigungsbügel ①.

Schieben Sie den Baldachin ⑨ nach oben bis an die Zimmerdecke.

Schrauben Sie die Rändelschraube ⑩ in das Gewinde ⑪ am Befestigungsbügel ①